



HORQUILLA FIJA HF 40

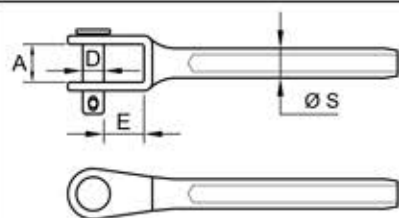

A	10
D	6
E	10
ØS	7,5

TENSOR HORQUILLA FIJA RHF 40

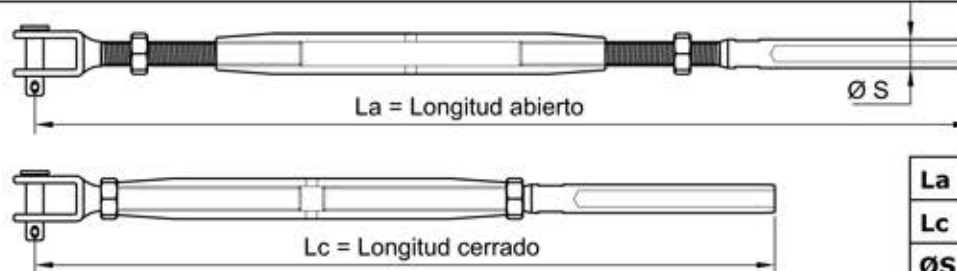

La	275
Lc	199
ØS	7,5

CABLE INOXIDABLE 316




1 x 19



Cable Ø	4
Carga rotura (kg)	1.375
Composición	1x19
Calidad	AISI 316
Límite elástico	70 %

DIMENSIONADO DEL PUNTO DE ANCLAJE



	Min	Max
a	7	8
b	8	X
c	6	9
d	7	X

IGENA, S.A.

Tel : 93 753 17 11
Fax : 93 753 31 59

HORQUILLA FIJA
TENSOR DE HORQUILLA FIJA

HF 40 - RHF 40



Cotas en mm

Plano B01