



HORQUILLA FIJA HF 50

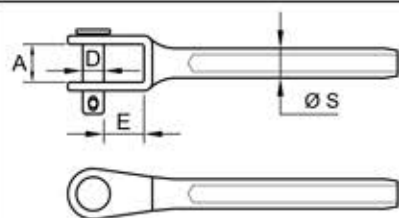

A	11
D	8
E	12
ØS	9

TENSOR HORQUILLA FIJA RHF 50

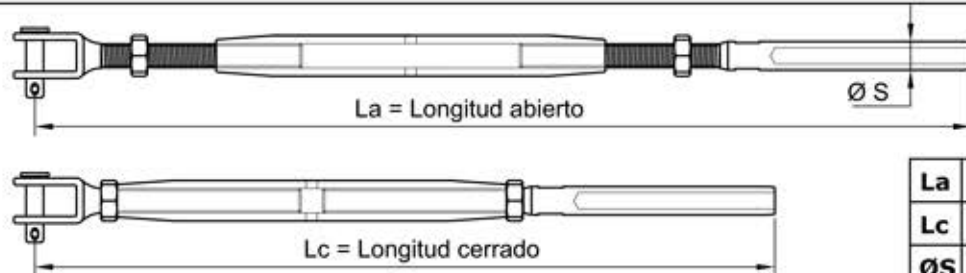

La	312
Lc	228
ØS	9

CABLE INOXIDABLE 316




1 x 19



Cable Ø	5
Carga rotura (kg)	2.160
Composición	1x19
Calidad	AISI 316
Límite elástico	70 %

DIMENSIONADO DEL PUNTO DE ANCLAJE



	Min	Max
a	9	10
b	8	X
c	8	10
d	9	X

IGENA, S.A.

Tel : 93 753 17 11
Fax : 93 753 31 59

HORQUILLA FIJA
TENSOR DE HORQUILLA FIJA

HF 50 - RHF 50



Cotas en mm

Plano B02