



HORQUILLA FIJA HF 80

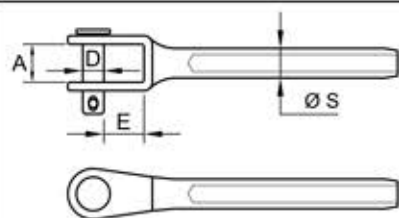

A	14
D	12
E	19
ØS	16

TENSOR HORQUILLA FIJA RHF 80

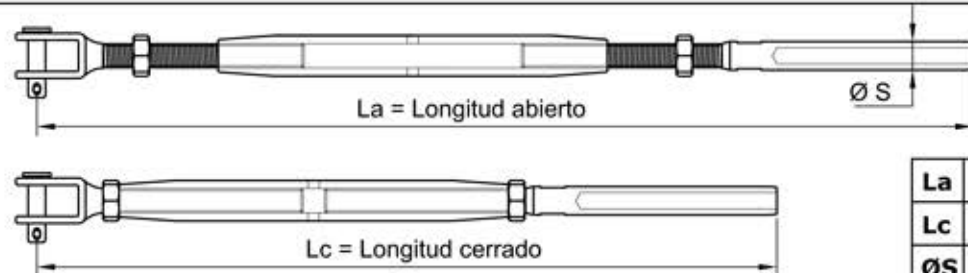

La	453
Lc	333
ØS	16

CABLE INOXIDABLE 316




7 x 19



Cable \varnothing	8
Carga rotura (kg)	3.410
Composición	7x19
Calidad	AISI 316
Límite elástico	60 %

DIMENSIONADO DEL PUNTO DE ANCLAJE



	Min	Max
a	13	17
b	12	X
c	10	13
d	13	X

IGENA, S.A.

Tel : 93 753 17 11
Fax : 93 753 31 59

HORQUILLA FIJA
TENSOR DE HORQUILLA FIJA

HF 80 - RHF 80



Cotas en mm

Plano E04