


HORQUILLA FIJA HF 100



A	18
D	14
E	25
ØS	17,8

TENSOR HORQUILLA FIJA RHF 100

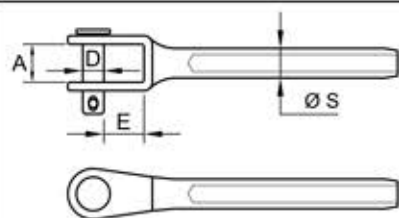

La	516
Lc	383
ØS	17,8

CABLE INOXIDABLE 316




7 x 19



Cable Ø	10
Carga rotura (kg)	5.310
Composición	7x19
Calidad	AISI 316
Límite elástico	60 %

DIMENSIONADO DEL PUNTO DE ANCLAJE



	Min	Max
a	15	22
b	15	
c	12	16
d	15	

IGENA, S.A.

Tel : 93 753 17 11
Fax : 93 753 31 59

HORQUILLA FIJA
TENSOR DE HORQUILLA FIJA

HF 100 - RHF 100



Cotas en mm

Plano E05