



TIRANTES INOX. UNA SOLA PIEZA HORQUILLA - HORQUILLA

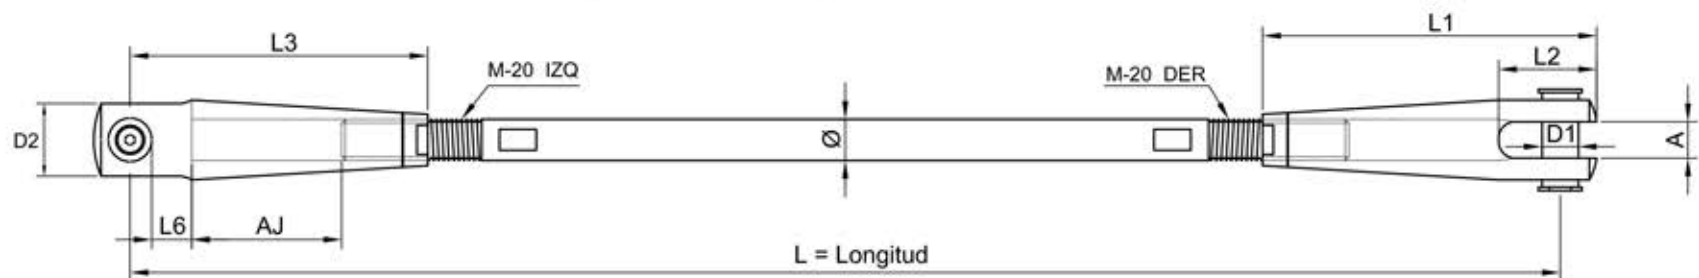


Ø	H.dcha.	H.izda.	Rosca	A	D1	D2	L1	L2	L3	L6	AJ	Carga (Kg)	L.max
20	701920	711920	M20	20	19	47,6	172	60,5	150	19	71	13.000	4.000

TIRANTES INOX. EN DOS PARTES HORQUILLA - HORQUILLA

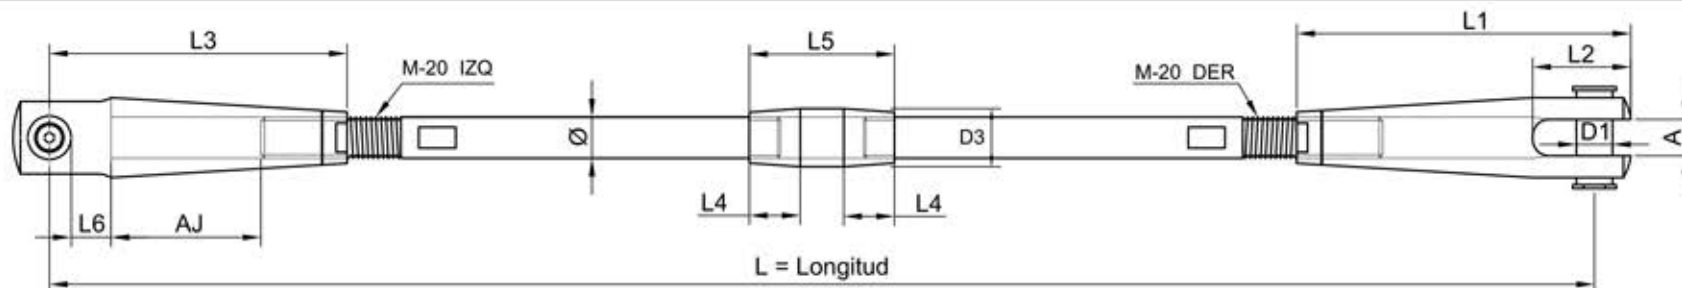

Ø	H.dcha.	H.izda.	Conector	Rosca	A	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	AJ	Carga (Kg)
20	701920	711920	087020	M20	20	19	47,6	30	172	60,5	150	33,5	78	19	71	13.000

DIMENSIONADO DEL PUNTO DE ANCLAJE



	Min	Max
a	19	19
b	18	
c	16	19
d	20	

	TIRANTES - VARILLAS inox	
IGENA, S.A.		Cotas en mm
Tel : 93 753 17 11 Fax : 93 753 31 59	TIR 20	Plano G04